

A

A.j.Rezervni delovi
A.j.Spare parts
A.j.Запасные части


ISO



A.j.1.Rezervni delovi za S-MAX P držače
-stezanje polugom
A.j.1.Spare parts for S-MAX P toolholders
-lever clamp
A.j.1.Запасные части для S-MAX P резцов
-прижим рычагом через отверстие



A.j2



A.j.2.Rezervni delovi za S-MAX U držače
-stezanje vijkom
A.j.2.Spare parts for S-MAX U toolholders
-screw clamp
A.j.2.Запасные части для S-MAX U резцов
-крепление винтом




A.j3



A.j.3.Rezervni delovi za S-MAX P držače
-stezanje priteznom šapom
A.j.3.Spare parts for S-MAX P toolholders
-wedge clamp
A.j.3.Запасные части для S-MAX P резцов
-крепление узел зажимной




A.j4



A.j.4.Rezervni delovi za S-MAX držače
-stezanje priteznom šapom
A.j.4.Spare parts for S-MAX toolholders
-wedge clamp
A.j.4.Запасные части для S-MAX резцов
-крепление зажимной элемент



A.j5



A.j.5.Rezervni delovi za S-MAX S držače
-stezanje odozgo
A.j.5.Spare parts for S-MAX S toolholders
-top clamp
A.j.5.Запасные части для S-MAX S резцов
-прижим сверху




A.j6

A
j.1

A.j.1.Rezervni delovi za S-MAX P alate za struganje sa stezanjem polugom
A.j.1.Spare parts for S-MAX P toolholders - lever clamp
A.j.1.Запасные части для S-MAX P резцов - прижим рычагом через отверстие

ISO

A

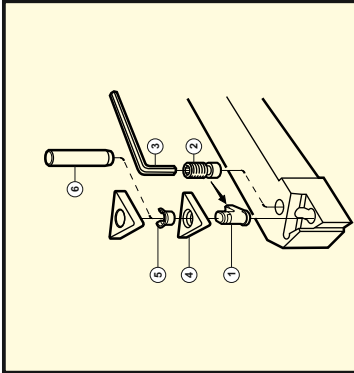

Dužina rezne ivice			Dimenzije držača			Standardni delovi / Standard parts / Стандартные части												Alternativni delovi/Optional parts/Дополнительные части			
Cutting edge lenght	Размер корпуса		①	②	③	④		⑤		⑥	④		⑤		⑥	④		⑤			
	Držaci za spoljnu obradu	Držaci za unutrašnju obradu	Poluga	Vijak	Ključ (veličina, mm)	Podloška	Za pločice debljine	Radijus	Cevna šivlja	Montažni trn	Podloška	Za pločice debljine	Radijus	Cevna šivlja	Montažni trn	Podloška	Za pločice debljine	Radijus	Cevna šivlja		
Размер пластины	Toolholders	Резец для наружной обработки	Level	Screw	Key (size, mm)	Shim	For insert thickness	Radius	Shim pin	Chim pin punch	Shim	For insert thickness	Radius	Shim pin	Chim pin punch	Shim	For insert thickness	Radius	Shim pin		
		Резец для внутренней обработки	Рычаг	Винт	Ключ (размер, мм)	Оп.пластина	Для пластины толщине	Радиус	Втулка	Толкатель втулки	Оп.пластина	Для пластины толщине	Радиус	Втулка	Толкатель втулки	Оп.пластина	Для пластины толщине	Радиус	Втулка		
	12	-	25	438.3-841-1	174.1-863(2.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1616	32	174.3-848M	174.3-858	174.1-864(3.0)	171.31.850M	4.76	0.4-1.6	174.3-861	174.3-871	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2020-3225	40	174.3-841M	174.3-821	174.1-864(3.0)	171.31.850M	4.76	0.4-1.6	174.3-861	174.3-871	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	19	-	50	174.3-849M	174.3-822M	174-815 (4.0)	171.31.851M	6.35	0.4-2.4	174.3-868	174.3-872	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2525-4040	-	174.3-842M	174.3-822M	174-815 (4.0)	171.31.851M	6.35	0.4-2.4	174.3-862	174.3-872	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	15	2020-3232	40-50	174.3-847M	174.3-830	174.1-864(3.0)	171.31.850M	6.35	1.2-1.6	174.3-861	174.3-871	171.35-851M	6.35	0.4-0.8	-	-	-	-	-		
	09	2020	-	174.3-840M	174.3-820M	170.3-860(2.5)	176.3-850	3.18	-	174.3-863	174.3-870	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12	2525	-	174.3-841M	174.3-821	174.1-864(3.0)	176.3-851M	4.76	-	174.3-861	174.3-871	-	-	-	-	-	-	-	-		
	15	3225	-	174.3-843M	174.3-825	174.1-864(3.0)	176.3-854M	6.35	-	174.3-864	174.3-873	-	-	-	-	-	-	-	-		
	19	3232	-	174.3-842M	174.3-822M	174-815 (4.0)	176.3-852M	6.35	-	174.3-862	174.3-872	-	-	-	-	-	-	-	-		
	10	2020	-	176.39-840	174.3-834	170.3-864(1.98)	176.3-850	3.18	-	174.3-863	174.3-870	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12	2525	-	176.39-841	174.3-820M	170.3-860(2.5)	176.3-851	4.76	-	174.3-863	174.3-870	-	-	-	-	-	-	-	-		
	16	3225	-	176.39-842	174.3-833	170.3-860(2.5)	176.3-852	6.35	-	174.3-867	174.3-871	-	-	-	-	-	-	-	-		
	20	3232	-	176.39-843	174.3-825	174.1-864(3.0)	176.3-853	6.35	-	174.3-864	174.3-873	-	-	-	-	-	-	-	-		
	09	1010-1212	-	174.3-845-1	174.3-829	174.1-870(1.98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1616-2020	-	174.3-840M	174.3-820M	170.3-860(2.5)	174.3-850	3.18	0.4-1.2	174.3-863	174.3-870	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12	-	25	438.3-841-1	438.3-832M	174.1-863(2.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	32	174.3-848M	174.3-858	174.1-864(3.0)	174.3-851M	4.76	0.4-1.2	174.3-861	174.3-871	174.3-856	4.76	1.6-2.4	-	-	-	-	-	-		
	2020-3225	40	174.3-841M	174.3-821	174.1-864(3.0)	174.3-851M	4.76	0.4-1.2	174.3-861	174.3-871	174.3-856	4.76	1.6-2.4	-	-	-	-	-	-		
	19	-	-	174.3-849M	174.3-822M	174-815 (4.0)	174.3-852M	6.35	0.8-2.4	174.3-868	174.3-872	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3225-4040	-	174.3-842M	174.3-822M	174-815 (4.0)	174.3-855M	6.35	0.8-2.4	174.3-862	174.3-872	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	25	4040-5050	-	174.3-844M	174.3-827	186-843	174.3-853M	7.94	1.6-3.2	174.3-865	174.3-874	-	-	-	-	-	-	-	-		
	11	1212	-	174.3-846-1	174.3-829	170.3-864(1.98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	16	1616-2525	-	174.3-840M	174.3-820M	170.3-860(2.5)	179.3-850M	4.76	0.4-0.8	174.3-860	174.3-870	179.3-858	4.76	1.2-1.6	-	-	-	-	-		
	22	2525-3232	-	174.3-841M	174.3-821	174.1-864(3.0)	179.3-852M	4.76	1.2-1.6	174.3-861	174.3-871	179.3-853M	4.76	0.4-0.8	-	-	-	-	-		



A.j.2.Rezervni delovi za S-MAX U strugarske alate sa stezanjem vijkom
A.j.2.Spare parts for S-MAX U toolholders - screw clamp
A.j.2.Запасные части для S-MAX U резцов - крепление винтом

ISO


				Standardni delovi / Standard parts / Стандартные части														Alternativni delovi / Optional parts / Дополнительные части			
Dužina rezne ivice Cutting edge length Размер пластины	Dimenzije držača Shank size Размер корпуса	Držaci za spoljnu obradu Toolholders Резец для наружной обработки	Držaci za unutrašnju obradu Boring bar Резец для внутренней обработки	①	②	Podloška Shim Оп.пластина	Za pločice debljine For insert thickness Для пластин толщине	Radijus Radius Радиус	Vijak podloške Shim screw Винт оп.пластина	Ključ (veličina, mm) Key (size, mm) Ключ (размер, мм)	Podloška Shim Оп.пластина	Za pločice debljine For insert thickness Для пластин толщине	Radijus Radius Радиус								
				Vijak pločice (navoj) Insert screw (thread) Винт пластин	Ključ (veličina, mm) Key (size, mm) Ключ (размер, мм)																
	06	0808-1010	12-16	5513 020-03 (M2.5)	416.1-860																
	09	1212	25	5513 020-10 (M3.5)	416.1-864																
		1616-2020	-																		
	11	-	20	5513 020-10 (M3.5)	416.1-864																
		-	25																		
		1616-2525	-																		
	09	-	16-20	5513 020-10 (M3.5)	416.1-864																
		1212	-																		
		1616-2020	-																		
	09	0808-1010	10-12	5513 020-05 (M2.2)	416.1-860																
	11	1212-1616	12-20	5513 020-03 (M2.5)	416.1-860																
	16	-	25	5513 020-10 (M3.5)	416.1-864																
		1616-2525	32-40																		
	11	1212-2020	16-25	5513 020-03 (M2.5)	416.1-860																
	16	2020-3225	25-40	5513 020-10 (M3.5)	416.1-864																



A.j.3.Rezervni delovi za S-MAX P držače - stezanje priteznom šapom
A.j.3.Spare parts for S-MAX P toolholders - wedge clamp
A.j.3.Запасные части для S-MAX P резцов - крепление узел зажимной

ISO

A

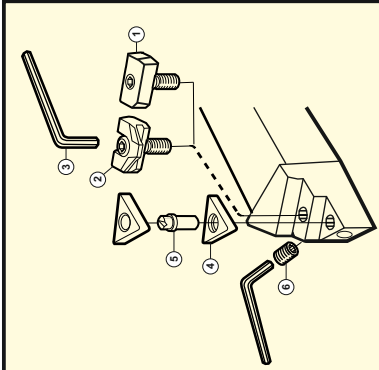


Standardni delovi / Standard parts / Стандартные части											
Dužina rezne ivice Cutting edge length Размер пластины	Dimenzije držača Shank size Размер корпуса		① Pritezni klin Wedge set Зажимной элемент	② Pritezna šapa Wedge clamp set Зажимной элемент	③ Ključ (veličina, mm) Key (size, mm) Ключ (размер, мм)	④ Podloška Shim Оп.пластина	Za pločice debljine For insert thickness Для пластин толщина	Radius Radius Радиус	⑤ Čivja Pin Штифт	⑥ Vijak Screw Винт	Ključ (veličina, mm) Key (size, mm) Ключ (размер, мм)
	Držači za spoljnu obradu Toolholders Резец для наружной обработку	Držači za unutrašnju obradu Boring bar Резец для внутренней обработку									
16 	2020-2525	-	-	170.38-820-1	174.3-863 (2.5)	170.3-852	4.76	0.4-1.6	170.3-870	170.38-845	174.1-864 (3.0)
	2525-3225	-	-	170.38-820-1	174.3-864 (3.0)	170.3-855 170.3-856	4.76	1.2-1.6 0.4-0.8	170.3-871	170.38-845	174.1-864 (3.0)
	2525-3232	-	170.38-824-1	-	-	174-815 (4.0)	170.3-855 170.3-856	4.76	1.2-1.6 0.4-0.8	170.3-871	170.38-845



A

A.j.4.Rezervni delovi za S-MAX držače - stezanje priteznom šapom
A.j.4.Spare parts for S-MAX toolholders - wedge clamp
A.j.4.Запасные части для S-MAX резцов - крепление зажимной элемент

ISO

	Standardni delovi / Standard parts / Стандартные части	
	1 Stezna šapa desna Clamp right hand Зажимной элемент правый	2 Stezna šapa leva Clamp left hand Зажимной элемент левый
Dužina rezne ivice Cutting edge lenght Размер пластины	3 Ključ (veličina, mm) Key (size, mm) Ключ (размер, мм)	
	4 Opruga Spring Пружина	
Dimenzije držača Shank size Размер корпуса	5 Opruga i čivja Spring and pin Пружина и штифт	
	6 Podloška desna Shim right hand Оп.пластина правая	
16	7 Podloška leva Shim left hand Оп.пластина левая	
	8 Za pločicu debljine For insert thickness Для пластины толщине	
2525-5032	9 Radijus Radius Радиус	
	10 Čevna čivja Shim pin Втулка	
-	11 Radijus Radius Радиус	
	12 Čevna čivja Shim pin Втулка	




A
j.5

A.j.5.Rezervni delovi za S-MAX S držače - stezanje odozgo
A.j.5.Spare parts for S-MAX S toolholders - top clamp
A.j.5.Запасные части для S-MAX S резцов - прижим сверху

ISO

A

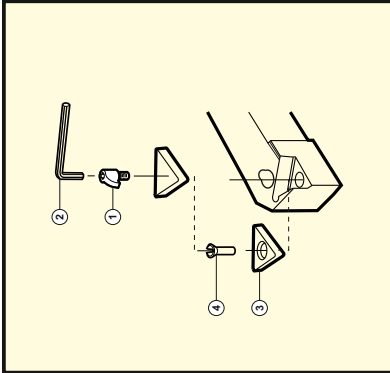

Dužina rezne ivice Cutting edge length Размер пластины		Dimenzije držača Shank size Размер корпуса		Standardni delovi / Standard parts / Стандартные части					
	09	Držaci za spoljnu obradu Toolholders	Držaci za unutrašnju obradu Boring bar	① Stezna šara Clamp	② Ključ (veličina, mm) Key (size, mm)	③ Podloška Shim	Za pločicu debljine For insert thickness Для пластины толщине	Radius Радус	④ Cevna čivlja Shim pin Втулка
		Разец для наружной обработки	Разец для внутренней обработки						
	09	1010	12	172.9-825-1	174.1-862 (1.5)	-	-	-	-
	11	-	12	172.9-826-1	174.1-863 (2.5)	-	-	-	-
		-	16-20	174.9-830-1	174.1-863 (2.5)	-	-	-	-
		1212-2020		174.9-830-2	174.1-863 (2.5)	-	-	-	-
	16	-	25	174.9-832-1	174.1-864 (3.0)	-	-	-	-
	-	2020-2525	174.9-832-1	174.1-864 (3.0)	175.2-850	3.18	0.4-1.2	174.1-865	
	2020-2525		174.9-832-2	174.1-864 (3.0)	175.2-850	3.18	0.4-1.2	174.1-865	

